

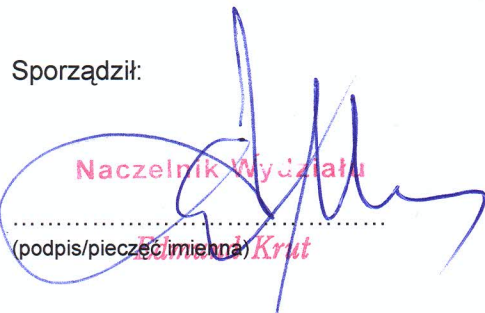


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „**Roboty w zakresie układania kostki brukowej i innych materiałów betonowych wraz z korytowaniem i podbudową na terenie Gminy Czersk**”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1.1. ułożenie kostki polbrukowej 8 cm gr. wraz z podsypką cementowo-piaskową gr. 3 cm i podbudową z betonu B-5 lub B-10 lub tłucznia gr. 15 cm po wcześniejszym wykorytowaniu i zagęszczeniu gruntu,
 - 1.2. ułożenie kostki polbrukowej 6 cm gr. wraz z podsypką cementowo-piaskową gr. 3 cm i podbudową z betonu B-5 lub B-10 lub tłucznia gr. 5 cm po wcześniejszym wykorytowaniu i zagęszczeniu gruntu,
 - 1.3. ułożenie kostki polbrukowej 6 cm gr. wraz z podsypką piaskową gr. 3 cm po wcześniejszym wykorytowaniu i zagęszczeniu gruntu,
 - 1.4. ułożenie kostki kamiennej granitowej 10x10 cm wraz z podsypką cementowo-piaskową gr. 3 cm i podbudową z betonu B-5 lub B-10 lub tłucznia gr. 15 cm po wcześniejszym wykorygowaniu i zagęszczeniu gruntu,
 - 1.5. ułożenie krawężnika w ławie betonowej (zastosować beton suchy B-10)
 - 1.6. ułożenie obrzeża chodnikowego 8 cm gr.,
 - 1.7. ułożenie obrzeża chodnikowego 6 cm gr.
2. Materiał tzn. kostkę polbrukową, krawężniki, obrzeża itp. materiały betonowe oraz beton, tłuczeń i piasek dostarczy Zamawiający, natomiast po stronie Wykonawcy będzie leżało wykorytowanie, wywóz nadmiaru urobku, niwelacja terenu oraz przygotowanie podbudowy i ułożenie kostki wraz z robotami towarzyszącymi tzn. ew. regulacja studni, zaworów, wpustów.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
 - 3.1. koszt dojazdu do miejsca budowy wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gminy Czersk,
 - 3.2. koszt transportu sprzętu będącego własnością Wykonawcy,
 - 3.3. zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz prowadzenie prac z przestrzeganiem przepisów BHP i p.poż.,
 - 3.4. przygotowanie podłoża i podbudowy,
 - 3.5. uzupełnianie masą na zimno szczelin przy krawężniku (dot. dróg o nawierzchni asfaltowej),
 - 3.6. uporządkowanie terenu budowy, uprzątnięcie piasku z wybudowanego chodnika.
4. Realizacja prac następować będzie sukcesywnie na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach dróg, chodników itp. na terenie Gminy Czersk, w zależności od posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych. Przewidywana łączna wartość udzielonych zamówień nie przekroczy: 156.300,00 zł brutto.
5. Terminy.
 - 5.1 Wykonawca będzie realizował zamówienie w zależności od potrzeb w okresie od podpisania umowy do 31 października 2012 roku.

Sporządził:


Naczelnik Wydziału
.....
(podpis/pieczęć imienna) *Elmira Krut*

