


Rozmieszczenie latarni na maszcie.

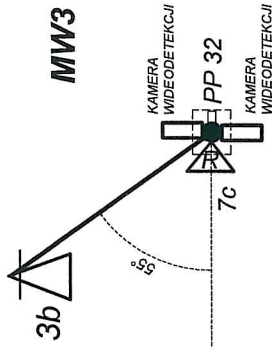


Uwagi konstrukcyjne:

1. Na rysunku podano wymiary istotne dla danego masztu, - pozostałe wymiary wg opracowania Z.U.I. "ELDRO- FL" s-ka z o.o. Gdańsk (inż. Renata Sękowska).
2. Ustawienie słupa min. 1,0 m od krawężnika.
3. Maszt wykonać jako cynkowany.
4. Maszt malowany farbą podkładową do cynku np. DAMAX i farbą nawierzchniową -szarą.
5. Wysięgnik można regulować w poziomie (obróć) i w pionie przez naciąg linami.

UWAGA:

Można zastosować maszty wg innego opracowania o analogicznych parametrach technicznych, zachowując podane wymiary.

 Z.U.I. "ELDRO - FL" sp. z o.o. 80-536 Gdańsk, ul. Leśnicka 1 NIP 583-000-81-40		Umowa: 171/2010
Tytuł:	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z DW237 wraz z koordynacją DK nr 22 do ul. Królowej Jadwigi w Czersku	Studium: PBW
Temat:	MASZT WYSOKI MW SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ	skala:
Branża:	Elektryczna	Rys nr:
Opracował:	mgr inż. Marjan Plechowiak upr. POM0010/P00E09	Data:
Sprawdził:	inż. Mirosław Baczuł upr. POM0005/P00T09	SIERPIEŃ 2010
	inż. Janusz Plik upr. 49/GD/00	9a