



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są: „Dostawy kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm z przeznaczeniem do remontu nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy”

Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części.

Część 1: Dostawy kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm z przeznaczeniem do remontu nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy w Rejonie Rytla

1. Zakres.

- 1.1. dostawa kruszywa naturalnego, łamanego frakcji: 0/31,5 mm, zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy niezwiązaną mieszankę kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm spełniające wymagania jak dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1-2 zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2010.
- 1.2. w ofercie należy uwzględnić koszt sprzedaży, załadunku, ważenia oraz transportu i rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie gminy Czersk i inne koszty konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia,
- 1.3. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
- 1.4. szacunkowa ilość **do 11.607,6 ton**,
- 1.5. transport kruszywa bezpośrednio na drogi gminne wskazane przez Zamawiającego, w tym:
 - a) Rytel – Błota – do 826,8 t
 - b) Rytel – Modrzejewo – do 2.504,4 t
 - c) Konigort – Zapora – do 1.200 t
 - d) Zapora – Klonia-do granicy – do 2.544 t
 - e) Rytel-Dworzec – Młynki – do 1.500 t
 - f) DK 22 – Młynki – do 1.560 t
 - g) DK 22 – Młynki (po 2 str. Suskiej Strugi) – do 1.472,4 t
- 1.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego miejsca dostawy i składowania zakupionego materiału (place znajdowałyby się w Rytlu i Czersku).
- 1.7. każdorazowa dostawa nie będzie mniejsza niż 6 ton oraz nie będzie większa niż 20 ton,
- 1.8. kruszywo zostanie wykorzystane na potrzeby remontów dróg gruntowych.

2. Terminy.

- 2.1. Wykonawca będzie realizował zamówienie w okresie od podpisania umowy do 14 grudnia 2017 roku,
- 2.2. Dostawy będą realizowane w oparciu o zapotrzebowanie Zamawiającego określające:
 - 2.2.1. ilość kruszywa (w pojedynczym zapotrzebowaniu nie mniejsza niż 6 ton),
 - 2.2.2. miejsce dostawy i rozładunku na terenie Gminy Czersk,
3. Zamawiający zastrzega, że określone w pkt 1.4 i 1.5 prognozowane ilości kruszywa nie są obligatoryjne i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania.
4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu udział w czynnościach ważenia kruszywa lub będzie zobligowany do zważenia transportu załadowanego na samochodzie materiału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk).

Część 2: Dostawy kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm z przeznaczeniem do remontu nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy w Rejonie Zapędowa i Krzyża

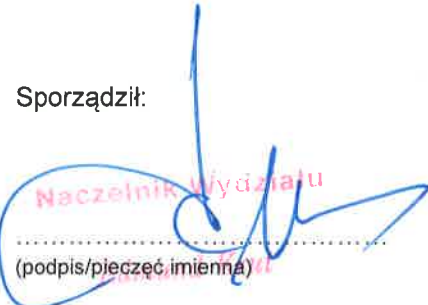
1. Zakres.

- 1.1. dostawa kruszywa naturalnego, łamanego frakcji: 0/31,5 mm, zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.
Wykonawca dostarczy niezwiązaną mieszankę kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm spełniające wymagania jak dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1-2 zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2010.
- 1.2. w ofercie należy uwzględnić koszt sprzedaży, załadunku, ważenia oraz transportu i rozładunku do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy Czersk i inne koszty konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia,
- 1.3. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
- 1.4. szacunkowa ilość **do 3.957 ton**,
- 1.5. transport kruszywa bezpośrednio na drogi gminne wskazane przez Zamawiającego, w tym:
 - a) Sołectwo Zapędowo
 - Brda - do 2.400 t
 - Zapędowo – Leśnictwo – do 945 t
 - Nowy Młyn – do 240 t
 - b) Sołectwo Krzyż
 - Krzyż – Kłodnia – do 372 t
- 1.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego miejsca dostawy i składowania zakupionego materiału (place znajdowałyby się w Rytlu i Czersku).
- 1.7. każdorazowa dostawa nie będzie mniejsza niż 6 ton oraz nie będzie większa niż 20 ton,
- 1.8. kruszywo zostanie wykorzystane na potrzeby remontów dróg gruntowych.

2. Terminy.

- 2.1. Wykonawca będzie realizował zamówienie w okresie od podpisania umowy do 14 grudnia 2017 roku,
- 2.2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w oparciu o zapotrzebowanie Zamawiającego określające:
 - 2.2.1. ilość kruszywa (w pojedynczym zapotrzebowaniu nie mniejsza niż 6 ton),
 - 2.2.2. miejsce dostawy i rozładunku na terenie Gminy Czersk,
3. Zamawiający zastrzega, że określone w pkt 1.4 i 1.5 prognozowane ilości kruszywa nie są obligatoryjne i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania.
4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu udział w czynnościach ważenia kruszywa lub będzie zobligowany do zważenia transportu załadowanego na samochodzie materiału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk).

Sporządził:

Naczelnik Wydziału

(podpis/pieczeń imienna)