


Stopień obciążenia pasów na skrzyżowaniu  
DK nr 22 z DW nr 237 i ul. Pomorską w Czersku  
Tc=90s - program awaryjny  
(zagwarantowana min. przepustowość wlotów)

WLOT 4							
	PWL	N	P	X	ST	Wz	K
		75	421	0,18	30,22	0,75	1,56

WLOT 3							
	PW	N	P	X	ST	Wz	K
		450	667	0,67	19,67	0,71	8,87
L	N	P	X	ST	Wz	K	
	50	299	0,17	14,44	0,53	0,74	

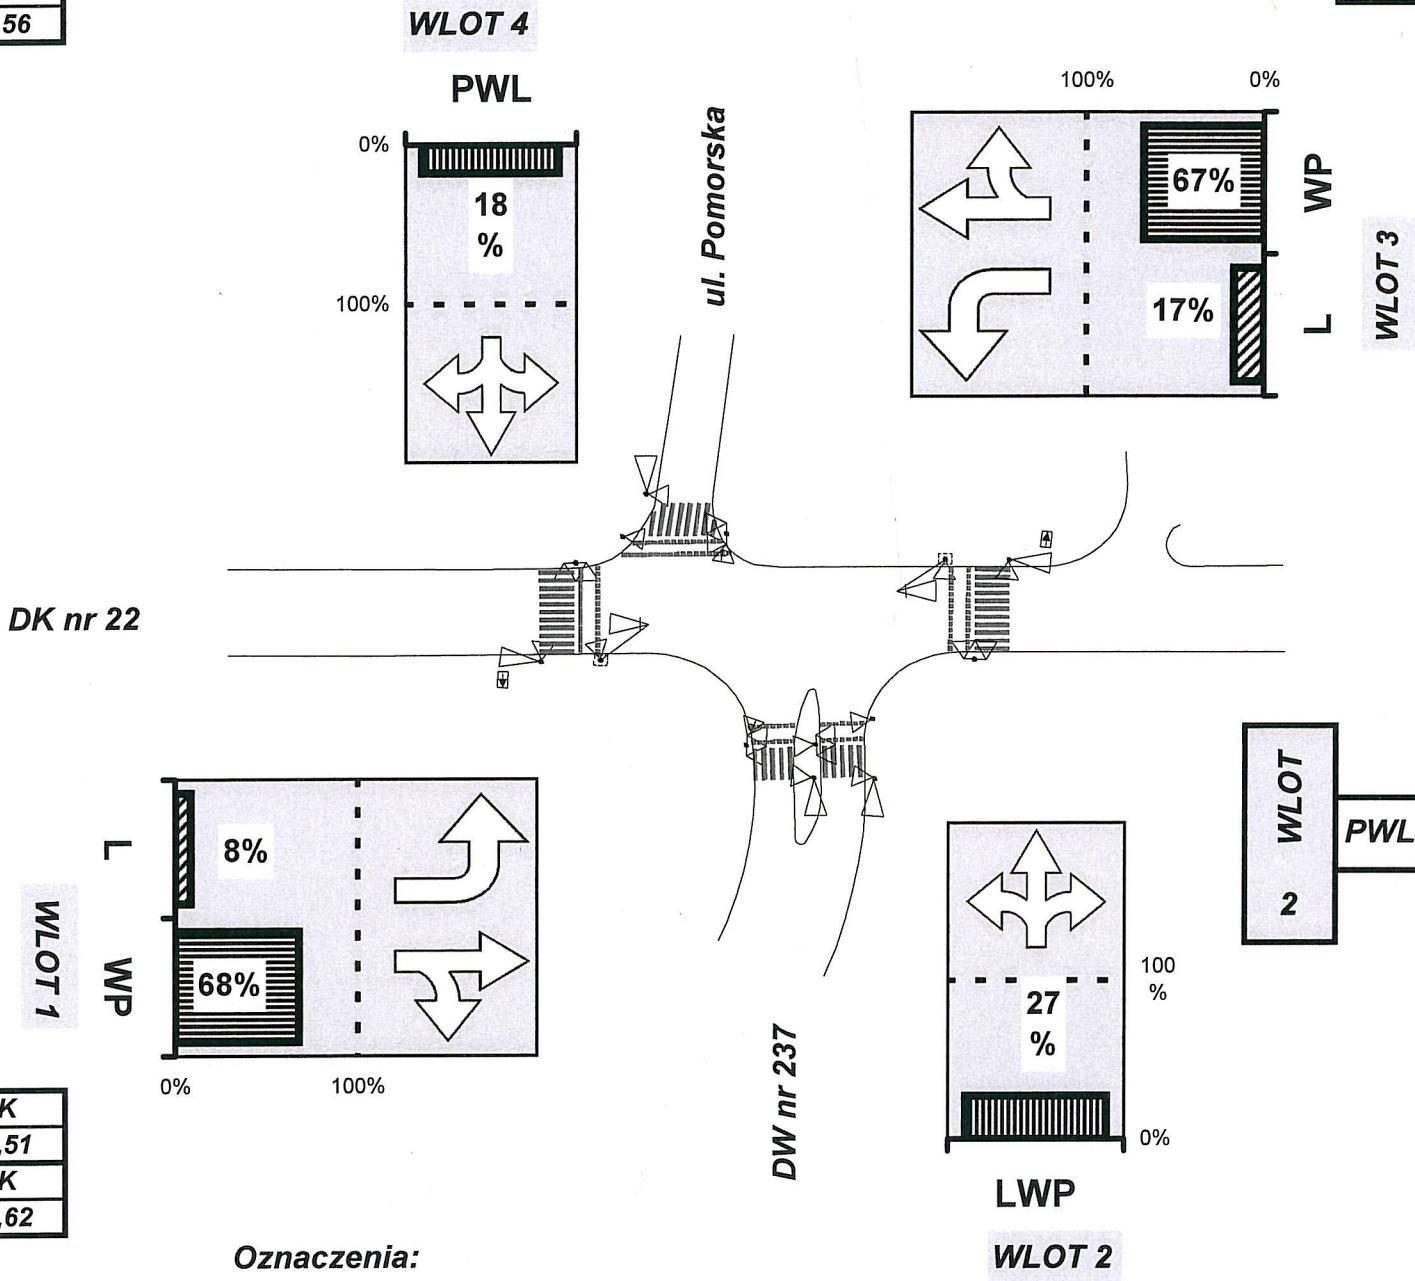

kierunek Starogard Gd.

WLOT 1							
	L	N	P	X	ST	Wz	K
		25	299	0,08	13,87	0,35	0,51
PW	N	P	X	ST	Wz	K	
	450	665	0,68	0,71	8,88	0,62	

WLOT 2							
	PWL	N	P	X	ST	Wz	K
		125	459	0,27	31,97	0,78	2,70

Oznaczenia:

- N - natężenia [E/h]
- P - przepustowość [E/h]
- X - stopień obciążenia
- ST - straty czasu [s/poj.]
- Wz - wskaźnik zatrzymań
- K - maksymalna kolejka [poj./cykl]